
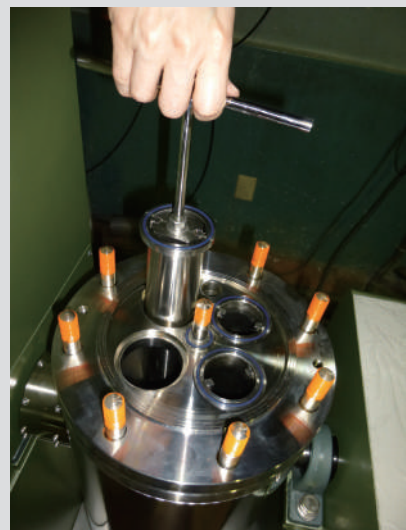


No.2615 縦型回転式オートクレーブ

本機は横型回転式オートクレーブと同じく各種チップの蒸解試験を効率的に行う蒸煮釜で、釜本体が低速で縦に回転するので蒸解液チップへの浸透が早く均一に行き渡る利点を有しています。その構造は釜、回転装置、電気加熱装置からなり、釜には圧力計、安全弁、温度センサー、ニードルバルブ等が設けられ、自動温度コントロールを行っています。

容 量	13L
圧 力	最大 1.5MPa
材 質	SUS-316 ステンレス鋼
加熱方式	電熱 3相 200/220V 5kW
温度調節	温度調節器
圧力計	耐酸用 2MPa
回転速度	2rpm
電 源	3相 200/220V 50/60Hz
缶体検査	第一種圧力容器関連法規で第三者機関による検定実施
外形寸法	1150×480×1400mm
重 量	295kg

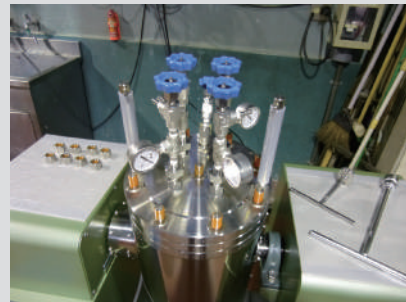

小型1ℓ容器4本入